

מפרט מערכת מחיצות זיגוג רצפה-תקרה, פריטים מא01, מא02, מא03, מא15 בתכניות

המערכת כוללת מקטעי זיגוג קבועים, משקופים לדלתות (כנפי דלתות בנפרד) אביזרי קצה ופרט חולף במפגש עם מחיצות גבס ניצבות, במישור אחיד.

המוצר יכול גם התקנה, חיזוקים נדרשים מעל תקרת הגבס לקרניזים, עפ"י פרוט ברשימות. ויכללו צירים ומסילות לפי תכנית, ידית מנוף עם נעילה מסוג "נורמבאו"

לתשומת לב: הפריטים הנ"ל נכללו ברשימות האלומיניום אך תוייגו בצורה שונה, להלן:

- מא01 בתכניות = א10 ברשימות אלומ' (זיגוג בודד רבוד)
- מא02 בתכנית = א11 ברשימות אלומ'. (זיגוג כפול אקוסטי)
- מא03 בתכנית = א12 ברשימות אלומ'. (זיגוג כפול אקוסטי)
- מא15 (יתוקן בתכנית) = א15 ברשימה (זיגוג כפול אקוסטי)

המפרט לזיגוג בודד:

אספקה והתקנת מערכת מחיצות מזוגות מודולריות רצפה-תקרה (זיגוג בודד) כדוגמת דגם C single מתוצרת חברת Space It, אַ ש"ע מאושר כדוגמת מערכת 2M בשיווק חברת מייספייס, אַ מערכת F2C מתוצרת חברת "כרמל ביזנס"

- זיגוג בודד טריפלֶקס 5+5 מ"מ PVB + מ"מ 0.38. מחוסם
- חיבור בין זכוכיות בהדבקה פרופיל פוליקרבונט שקוף
- אטמי גומי בהיקף למקסום אטימה.
- צביעה אלקטרוסטטית בקליה, בגוון לפי האדריכל.
- גובה המערכת 270 ס"מ
- אספקה והתקנה

דלת כנף מזכוכית:


- דלת זכוכית פתיחה רגילה ברוחב פתח אור נטו 85 סמ' במסגרת חבק 25 מ"מ בעובי 40 מ"מ.
- זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ בגובה מלא של המחיצה.
- רמת בידוד 30 dB
- משקוף היקפי ברוחב 50 מ"מ הכולל אטמי גומי לאקוסטיקה מרבית
- פרזול איכותי כולל 2 צירי מסב נטמעים בדלת, ידית, מנעול, צילינדר ומעצור.
- משקוף ומסגרת דלת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי האדריכל, (לא בהכרח שחור)

המפרט לזיגוג כפול:

- זיגוג כפול מחוסם וטריפלֶקס, כל לוח זיגוג 5+5 מ"מ PVB + מ"מ 0.56 מ"מ, בפרופיל אחוד.
- חיבור בין לוחות זכוכית בהדבקה פרופיל פוליקרבונט שקוף
- אטמי גומי בהיקף למקסום אטימה.
- צביעה אלקטרוסטטית בקליה בגוון לפי האדריכל.
- גובה המערכת 270 ס"מ


דלת אטומה לחדרים רגישים אקוסטית (חדר הישיבות)

- דלת אטומה, כנף מתכת מילוי פוליאוריטן מוקצף בחיפוי 2 שכבות פח מגולוון עובי 45 מ"מ
- פתיחה רגילה, ברוחב פתח אור נטו 85 סמ, מותאמת למערכת זיגוג כפולה, לרבות אטם אקוסטי-רמת בידוד מינ. 37 dB
- משקוף היקפי 50/50 מ"מ הכולל אטמי גומי לאקוסטיקה מרבית
- פרזול איכותי כולל 2 צירי מסב, ידית, מנעול, צילינדר ומעצור.
- צביעת דלת ומשקוף באבקה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי האדריכל, לרבות האטם האקוסטי.

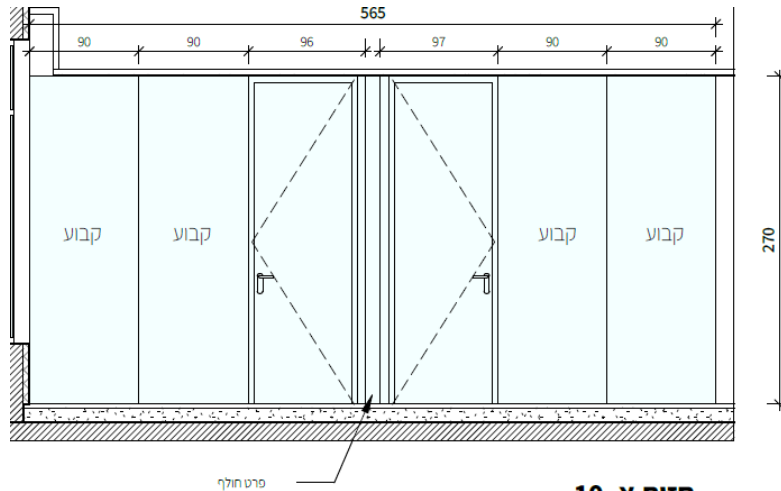


חזית א_10

1:50

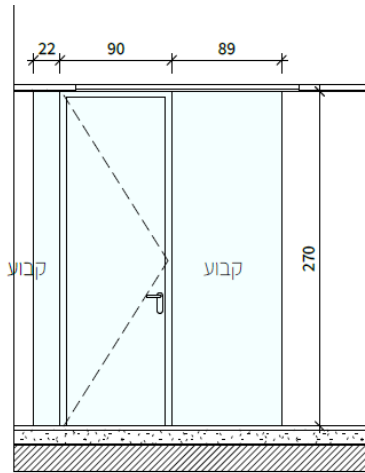

חזית א_11

1:50

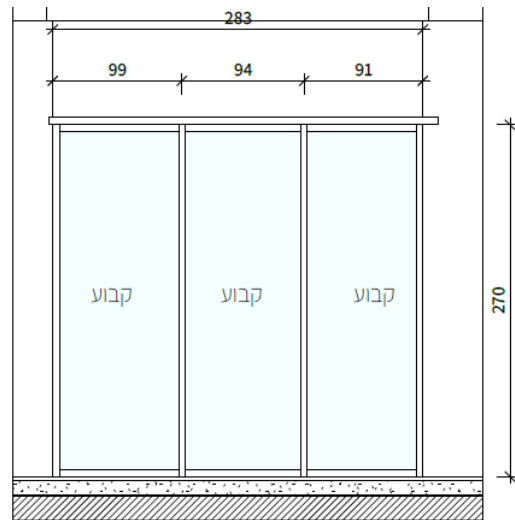

חזית א_12

1:50

